


Polyflex Furtun din PVC, de presiune pentru aer

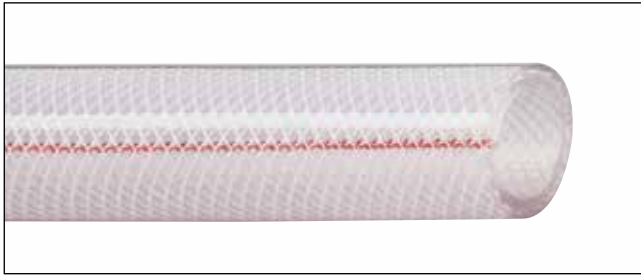

Furtun utilizat pentru aer, apă și limitat pentru produse chimice.
PVC non toxic. Dungă roșie și albastră marcată pe longitudinală.
Furtun de o calitate foarte bună.

Norma : EU 10/2011 - CAT. A/B/C
Temperatura de lucru : -20°C / +60°C
Interior : PVC, transparent, lis
Exterior : PVC, transparent, lis

Marcare:  POLYFLEX REG. EU 10/2011 - SIZE - XX BAR

Ø Interior mm	Perete mm	Ø Exterior mm	PN/bar la 20°C	kg/m	Lungime m	Art.-No.
5	3	11	20	0,100	50	4200 005011
6	3	12	20	0,105	50	4200 006012
8	3	14	20	0,135	50	4200 008014
9	3	15	20	0,145	50	4200 009015
10	3	16	20	0,155	50	4200 010016
12	4,5	21	15	0,280	50	4200 012021
13	3	19	15	0,190	50	4200 013019
13	3,5	20	15	0,230	50	4200 013020
15	3	21	15	0,220	50	4200 015021
16	4	24	10	0,275	50	4200 016024
19	4	27	10	0,340	50	4200 019027
25	4,5	34	10	0,480	50	4200 025034
30	4	38	10	0,580	50	4200 030038
32	5	42	10	0,740	50	4200 032042
38	5	48	10	0,870	50	4200 038048
51	6,5	64	7	1,300	25	4200 050060

Vă recomandăm asamblarea cu:

Cuplă rapidă
5200



(vezi catalog 17-K P. 52)

Cuplă rapidă
5201



(vezi catalog 17-K P. 53)

Colier strângere
6030



(vezi catalog 17-K P. 79)